


ЭЛЕКТРОМЕГАФОН D95 Панель управления

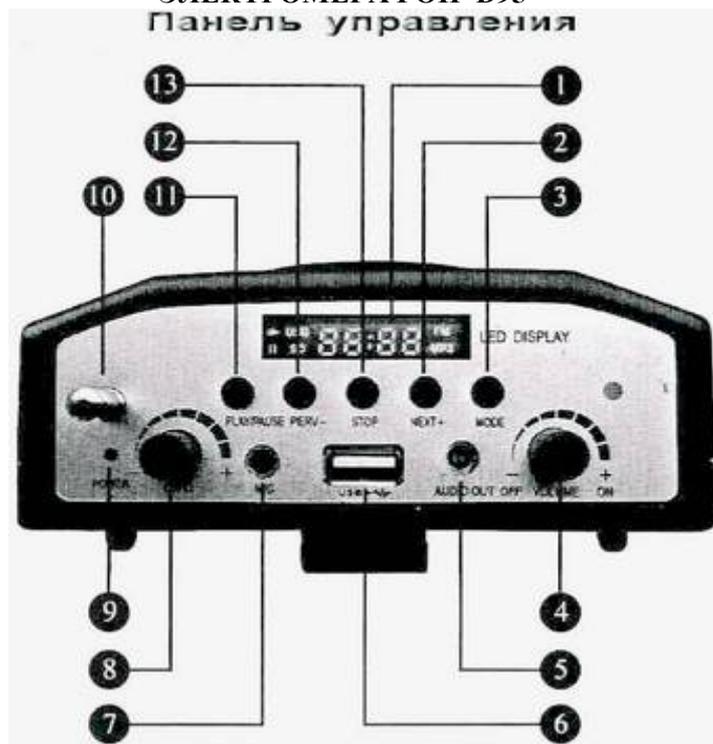

1. Цифровой дисплей.
2. Кнопка: в режиме МПЗ проигрывателя: краткое нажатие – переход к предыдущему треку, длительное уменьшение громкости трека. В режиме ФМ приемника: пошаговое уменьшение частоты приема.
3. Кнопка: в режиме МПЗ проигрывателя – пауза. В режиме ФМ приемника запуск автоматического поиска станций (сканирование).
4. Ручка включения питания и общая громкость.
5. Гнездо линейного входа
6. USB – порт
7. Гнездо подключения головного микрофона
8. Ручка уровня реверберации
9. Светодиод индикации питания
10. Антенна радиоприемника
11. Кнопка переключения режимов работы: головной микрофон, ФМ приемник, МПЗ плеер.
12. Кнопка: в режиме МПЗ проигрывателя: краткое нажатие -переход к следующему треку, длительное – увеличение громкости. В режиме ФМ – пошаговое увеличение частоты приема.

Включение мегафона производится поворотом ручки громкости 4. Цвет свечения светодиода 9 на панели показывает заряд батареи. Зеленый - батарея заряжена, красный – требуется зарядка. Зарядка батареи производится с помощью адаптера входящего в комплект. Полный цикл зарядки – около 6 часов. Головной микрофон подключается к разъему -7, необходимая громкость регулируется ручкой 4. При подключении USB флешки, мегафон автоматически перейдет в режим воспроизведения. Переноска устройства, производится с помощью ремня, входящего в комплект, или на поясном ремне за клипсу, имеющуюся на корпусе мегафона.

Выходная мощность 15 Ватт

Диапазон частот 100 Гц-10 кГц +/- 3 дБ

Электропитание – литиевый аккумулятор ICR18650 2000 mAh 7,4V

Зарядное устройство 10 V 300 mA

Масса мегафона с микрофоном и ремнем не более 0,45 кг, в упаковке 0,67 кг.

Размеры: 125x 95x58 мм